


COMPTEUR D'EAU FROIDE PREMIÈRE PRISE À JET MULTIPLE - CLASS B - CADRAN IMMERGÉ ROULEAUX PROTÉGÉS

nouveau
CADRAN IMMERGÉ
ROULEAUX PROTÉGÉS





Référence

1522
NOUV

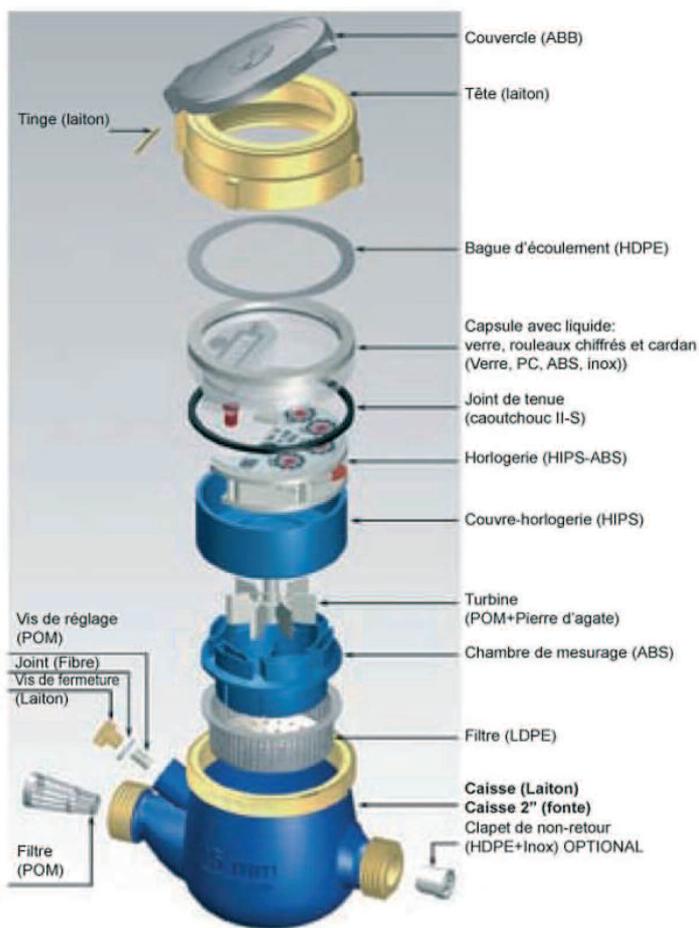

AVANTAGES

- Lecture facile sur rouleaux chiffrés protégés qui ne sont pas en contact avec l'eau de service et pourtant ils restent toujours propres
- Garantie absolue de fonctionnement : entraînement du dispositif indicateur par transmission mécanique
- Performances hydrauliques : homologué CEE 75/33 classe B et C
- Longue durée de service grâce à la quantité très limitée de rotations de la turbine et la qualité des matériaux
- Entretien simple
- Mise en place sur conduites horizontales ou verticales
- Une version avec prédisposition pour émetteur à impulsion pour la télélecture est disponible

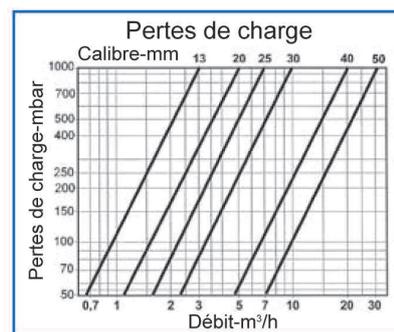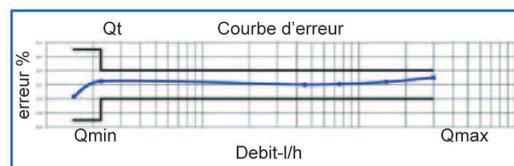

Calibre	mm	15-1/2"	20-3/4"	25-1"	32-1 1/4"	40-1 1/2"	50-2"
Q max	m³/h	3	5	7	12	20	30
Qn	m³/h	1,5	2,5	3,5	6	10	15
Qt	l/h	120/22,5	200/37,5	280/52,5	480/90	800/150	3000/225
Qmin	l/h	30/15	50/25	70/35	120/60	200/100	450/90
PN	bar	16	16	16	16	16	16
Perte de charge	bar	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Débit de démarrage	l/h	<10	<15	<20	<20	<40	<40
Lecture min.	l	0,05	0,05	0,05	0,05	0,5	0,5
Lecture max.	m³	99.999	99.999	99.999	99.999	999.999	999.999
Poids (avec raccord)	Kg	1,5	1,75	2,6	2,90	5,50	8,90
Longeur L	mm	110-145-165-170	190	160-260	160-260	200-300	300
Largeur W	mm	99	99	104	104	125	125
Hauteur H	mm	107	109	115	120	148	173

