


## // Coude à 45° à coller - 5450

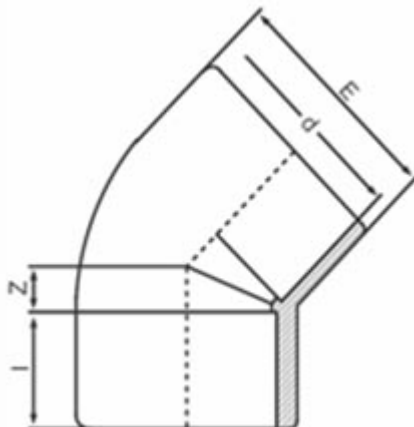

### DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

### DESCRIPTION

#### Matière

Corps : PVC-UH

#### Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

#### Certificats de conformité

ACS

#### Mise en œuvre

Fiche d'installation

### TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d	NF	e	l	Z	Poids (kg)	PN à 20°C
545016	16	x	23	14	5	0.006	16
545020	20	x	26	16	5	0.02	16
545025	25	x	31	19	6	0.026	16
545032	32	x	39	22	8	0.045	16
545040	40	x	48	26	10	0.07	16
545050	50	x	59	31	12	0.12	16
545063	63	x	74	38	15	0.2	16
545075	75	x	90	44	17	0.32	16
545090	90	x	109	51	21	0.55	16
5450110	110	x	129	61	25	0.915	16
5450125	125	-	148	69	28	1.315	16
5450140	140	-	163	76	31	1.66	16
5450160	160	-	184	86	35	3.06	16

## // Coude à 45° à coller - 5450

Référence	d	NF	e	l	Z	Poids (kg)	PN à 20°C
5450200	200	-	230	108	45	3.862	10
5450225	225	-	258	121	50	6.4	10
5450250	250	-	287	131	58	7.715	10
5450280	280	-	320	147	62	10.46	10
5450315	315	-	357	165	66	14.480	10
5450400	400	-	447	206	-	23.14	5

