


RECYFIX®PLUS X 300

RECYFIX®PLUS X 300, classe D 400 - Largeur externe 349 mm, Type 01 avec fontes, fentes 2x128x18, noires, montées et clavetées



D 400

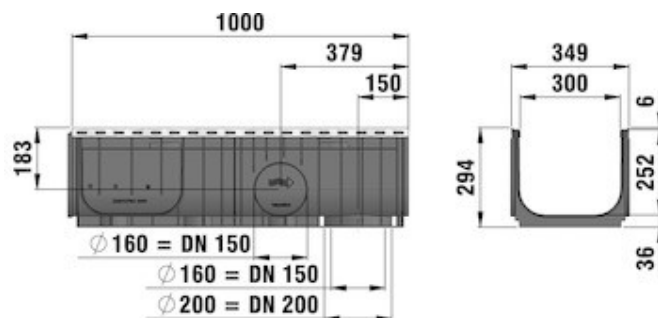

Données techniques :

Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg	Surface absorbante cm ² /m	Section de drainage cm ²	Profondeur de la feuillure	Article n°
1000	349	294	33,64	1102	730	6	42377

Description produit :

Caniveau RECYFIX PLUS X 300 Type 01, en PP, structure à nervures renforcées, de type M. Cornières renforcées en acier galvanisé, fixées sur le corps du caniveau. Emboîtements mâle femelle. Possibilité de raccordement horizontal DN 160 et vertical DN 160/200. Avec grilles en fonte EN-GJS, fentes 2x128x18, noires, montées et clavetées. Classe de charge D400, ne pas poser en travers des chaussées des voies rapides, selon norme EN 1433, conformité CE. L/l/h 1000x349x294mm, Art n° 42377

Matériau :

- **Corps de caniveau** : Matériau RECYFIX (PP recyclé)
- **Vis** : Acier noir galvanisé
- **Clavette** : Feuillard acier galvanisé
- **Cornière** : Feuillard acier galvanisé
- **Grille** : Fonte GJS 500-7

Type selon En 1433 :

M

Règlementations :

DIN 19580/EN 1433

Domaines d'application :

- Zones piétonnes
- Stations d'épurations
- Places de marchés



- Places publiques, parcs
- Voitures, garages, parkings, stations de lavage
- Places à exigences esthétiques et architecturales
- Stations de lavage pour voitures
- Cours d'écoles, zones piétonnes