


Regard PAMREX 700 Sécurité Classe D400 - Cadre Carré - Non Ventilé

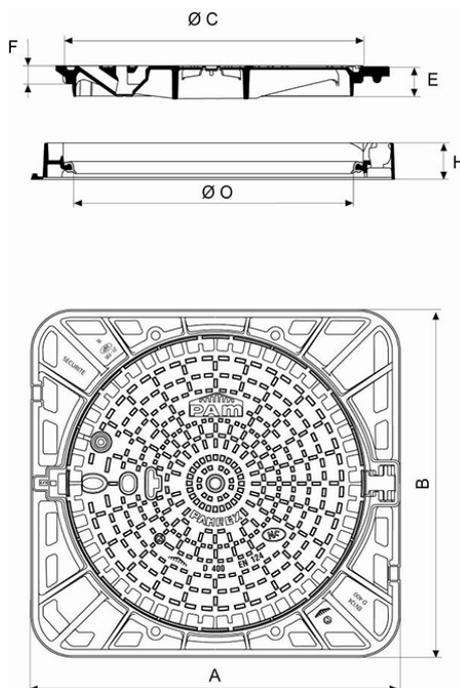

AxB	C	E	F	H	O	Masse ensemble	Masse tampon	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg		
940x900	763	85	50	100	700	118.0	71.0	10	CDPA70MF

Matériaux et revêtements :

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
- Joint en élastomère

Domaine d'emploi :

- Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN 124-2, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules.
- Zones de trafic intense et visites fréquentes.

Principales caractéristiques :

- Tampon articulé avec boîtier de manœuvre ergonomique

PAMREX
VOIRIE



03/03/2021

VD40RENPMX423

- Tampons interchangeables
- Cadre adapté au scellement
- Ouverture à 130°, blocage à 90° à la fermeture
- Identification des versions
- Clef de manœuvre C24

Sécurisation

- Verrou ¼ de tour
- Goupille antivol
- Limitation des entrées d'eau de ruissellement