





Ctra. N-II km 555,2 08711  
ÓDENA (Barcelona)  
www.cofunco.com

DISPOSITIF DE FERMETURE  
**BBR 2145 C-250**  
(regard de branchement rehaussable  
DN-250)

Date: 03-01-12

A-A (1 : 3)

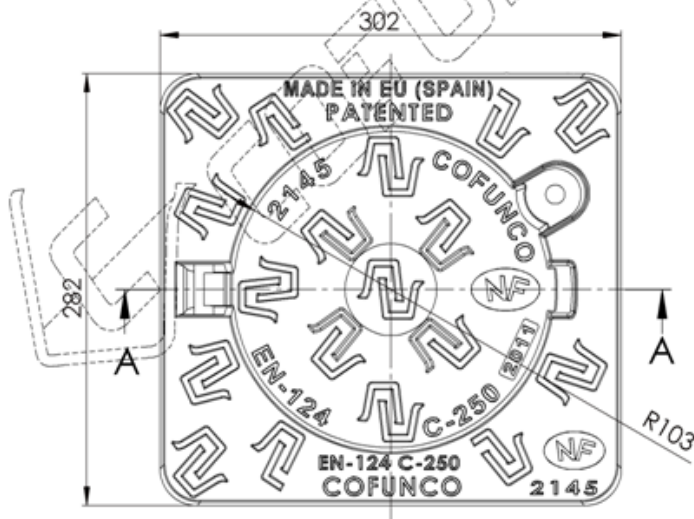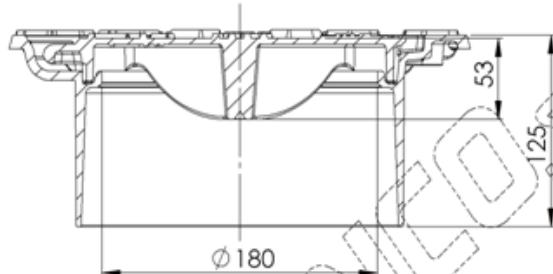

**CARACTERISTIQUES:**

- *Matériau:* Fonte ductile GS microallée selon ISO 1083 / EN1563, nodularité > 95%, cémentite inférieure 2%.
- *Force de contrôle:* 250 kN selon EN 124 (Résistance Moyenne Rupture > 15%); zone d'installation Groupe 3 – Dans les rues, le long des trottoirs, ainsi que dans les accotements de routes.
- *Revêtement:* Email Epoxy-Polyester Noir RAL-9004.
- *Certification Produit:* Marque NF-VOIRIE. Cette marque certifie la conformité au règlement NF-110, et les valeurs caractéristiques annoncés grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR-CERTIFICATION (11, avenue Francis de Pressensé F-93571 La plaine Saint Denis Cedex, France).

**PARTICULARITES**

- *Cadre:* Hauteur 125 mm; Pression d'appui du cadre < 7,5 N/mm<sup>2</sup>. La partie inférieure du cadre est dessinée pour l'emboîtement dans un tuyau DN-250.
- *Tampon:* Articulé à 110° et avec un dessin de nerf périmétral favorisant l'anti odeur. Couvercle antivol après scellement. Muni d'un jonc plastique pour l'adaptation au tuyau. Effort de soulèvement inférieur à 5 daN (conforme à la Directive Européenne obligatoire 90/269/CEE du 29 mai 1990 qui établit les dispositions minimales de sécurité et de santé relatives à la manipulation manuelle de charges impliquant des risques, en particulier dorsolombaires, pour les travailleurs).

**MASSE:** 8 kg

**OPTIONS:** Marquage: pour les différentes options de marquage (EU, EP) et/ou personnalisation, nous consulter. Notre spécialité. Kit de verrouillage en option.

(CONFIDENTIEL. Propriété de COFUNCO. Ne peut être utilisé par des tiers sans son autorisation).