

### Clapet anti-retour




#### Caractéristiques :

Matière :	
Battant :	Acier Inoxidable
Corps :	ABS
Joint :	NBR

#### Utilisation :

Le clapet anti-retour est mis en place pour :  
 LIMITER les conséquences de la mise en charge du réseau en aval des installations.  
 STOPPER l'intrusion des rongeurs.  
 RÉDUIRE les remontées d'odeurs dans votre installation d'eaux usées.  
 Un clapet pour les tubes de diamètre 50 au 315 mm.

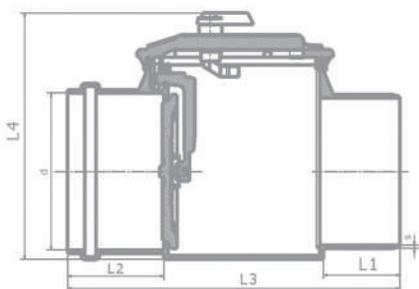

Ø	S	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	L <sub>4</sub>
110	4,0	64	64	320	189
125	4,0	68	65	318	226
160	4,0	68	103	350	248
200	4,5	100	86	455	300
250	6,2	144	104	566	365
315	7,7	160	116	728	454

#### Code article

#### Designation

5000/50	Clapet anti-retour (un clapet) D.50
5000/100	Clapet anti-retour (un clapet) D.100
5000/110	Clapet anti-retour (un clapet) D.110
5000/125	Clapet anti-retour (un clapet) D.125
5000/160	Clapet anti-retour (un clapet) D.160
5000/200	Clapet anti-retour (un clapet) D.200
5000/250	Clapet anti-retour (un clapet) D.250
5000/315	Clapet anti-retour (un clapet) D.315