



www.marque-nf.com

## UTILISATION

Dispositif avertisseur destiné à être posé dans les tranchées à une distance de 200 à 300 mm au-dessus d'ouvrages à signaler.

Norme NFP 98-331. Chaussées et dépendances - tranchées : ouverture, remblayage, réfection.

Norme NF P 98-332. Règles de distances entre les réseaux enterrés et règles de voisinage entre les réseaux et les végétaux.



**+** les plus de la gamme

**+** **GRILLAGE AVERTISSEUR** qui prévient de la présence d'un ouvrage enterré, permet d'identifier la nature de l'ouvrage et de préciser son orientation.

## Conditionnement

- Emballage unitaire opaque :**
- Rouleau de 100, 300 et 600 mètres
  - Livré avec flasque carton pour les largeurs 5 cm et 10 cm



## grillage avertisseur

NORME FRANÇAISE : NF EN 12613. Règlement particulier NF 113 du comité de gestion de la marque.

### Caractéristiques techniques

**Dimensionnelles :** conforme à la norme NF EN 12613  
**Matière:** Polyoléfine mono orientée - **Tenue des couleurs :** résistance au noircissement par le sulfure d'ammonium - **Tenue aux micro-organismes :** conformément à la norme EN ISO 846 - **Résistance à la traction mécanique :**  $R_r > 300 \text{ N}$  - **Simulation d'ouverture de fouille :** élément visible  $> 200 \text{ mm}$  à la fouille et au godet.

### Longueur 100 m

larg. (cm)	réf. ■	réf. ■	réf. ■	réf. ■	réf. ■	réf. ■	pal. (ml)
20	60061540	60081540	60141540	60101540	60161540	60201540	60181540 6000
30	60062540	60082540	60142540	60102540	60162540	60202540	60182540 6000
40	60063340*	60083340*	60143340*	60103340*	60163340*		3000
50	60063940	60083940	60143940	60103940	60163940*		60183940 2000

### Longueur 300 m

larg. (cm)	réf. ■	réf. ■	réf. ■	réf. ■	réf. ■	pal. (ml)
5		72080160*				72200160* 12000
10	72060560	72080560	72140560	72100560		6000

### Longueur 600 m


larg. (cm)	réf. ■	réf. ■	réf. ■	réf. ■	réf. ■	pal. (ml)
5	72060180*	72080180*				18000
10	72060580	72080580	72140580	72100580	72160580*	72200580* 12000

\* Références non certifiées NF.  
Pour les autres références, nous contacter.

# PLAQUE de protection

## UTILISATION

Protection des conduites ou câbles enterrés contre les éventuelles agressions. À utiliser lorsque la conduite se situe sous faible charge, lors de traversée d'ouvrages d'art, dans une zone à forte densité d'ouvrages enterrés ou pour la protection des branchements. Identification par coloris et marquage (voir ci-contre).

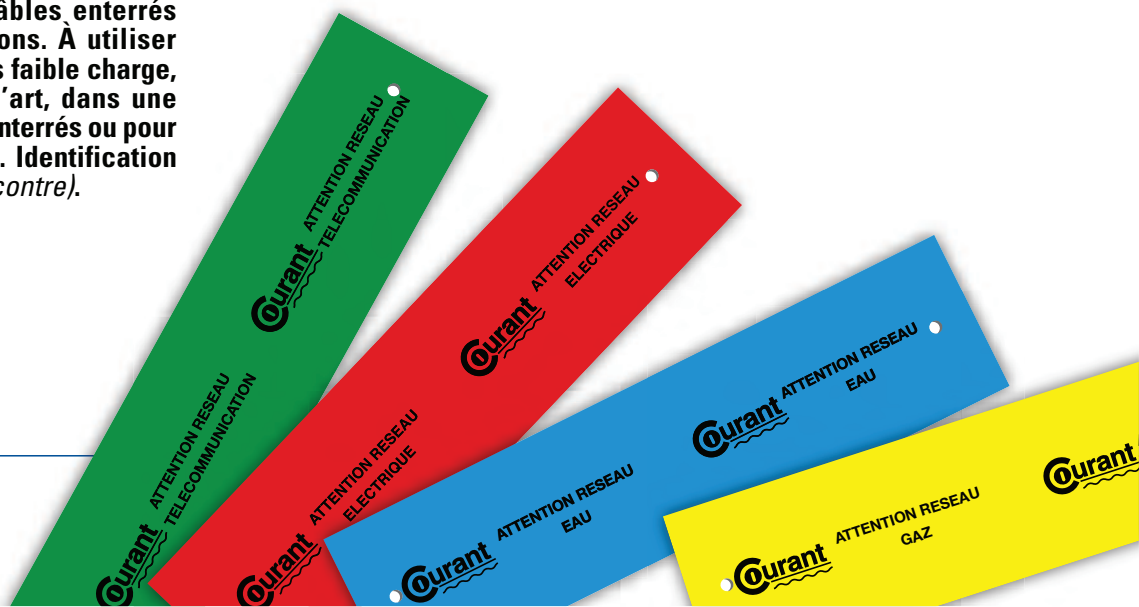



www.marque-nf.com

## UTILISATION

Ce grillage associe la qualité du grillage EUREK à la détectabilité des canalisations et fluides inertes.

Dispositif identique à EUREK.

Le fil inoxydable isolé est dénudé à chaque extrémité des rouleaux, permettant leur connexion par épissure.

Normes identiques à EUREK

**+ les plus de la gamme**

**+ GRILLAGE AVERTISSEUR DÉTECTABLE**  
grâce à l'intégration dans sa structure d'un fil inoxydable isolé.



## grillage avertisseur détectable

NORME FRANÇAISE : NF EN 12613. Règlement particulier NF 113 du comité de gestion de la marque.

### Caractéristiques techniques

Idem EUREK

#### Longueur 100 m

larg. (cm)	réf. ■	réf. ■	réf. ■	réf. ■	réf. ■	réf. ■	pal. (ml)
20	62061540	62081540	62141540	62101540	62161540	62201540	6000
30	62062540	62082540	62142540	62102540	62162540	62202540	4000
50	62063940	62083940		62103940	62163940*		2000

#### Longueur 300 m

larg. (cm)	réf. ■	réf. ■	réf. ■	réf. ■	réf. ■	réf. ■	pal. (ml)
5		71080160*					12000
10	71060560	71080560	71140650	71100560		71200560	6000

\* Références non certifiées NF.  
Pour les autres références, nous contacter.



#### Codes Couleurs :

Electricité	■
Télécom	■
Gaz	■
Eau	■
Assainissement	■
Fibre Optique	■
Chauffage et climatisation	■

La marque NF certifie la conformité au Référentiel de certification NF113 et à la norme NF EN 12613 délivrée par :  
**AFNOR Certification**  
11 rue Francis de Pressensé  
93571 LA PLAINE ST-DENIS  
Cedex.

Les caractéristiques certifiées sont : la résistance mécanique, la tenue de la couleur, les caractéristiques visuelles de signalisation.

## mécanique

**+ les plus de la gamme**

**+ ÉLÉMENT DE PROTECTION MÉCANIQUE**  
permanent et inaltérable

### MARQUAGE

- Plaque rouge = ATTENTION réseau électrique
- Plaque bleue = ATTENTION réseau eau
- Plaque verte = ATTENTION réseau télécommunication
- Plaque jaune = ATTENTION réseau gaz

### Plaques de protection

désignation	Dim. (cm)	Conditionnement	Références
■ Plaque de protection 0.25/1m rouge	25 x 100 x 1		69061914
■ Plaque de protection 0.35/1m rouge	35 x 100 x 1		69063014
■ Plaque de protection 0.25/1m vert	25 x 100 x 1		69081914
■ Plaque de protection 0.35/1m vert	35 x 100 x 1		69083014
■ Plaque de protection 0.25/1m bleu	25 x 100 x 1		69101914
■ Plaque de protection 0.35/1m bleu	35 x 100 x 1		69103014
■ Plaque de protection 0.25/1m jaune	25 x 100 x 1		69141914
■ Plaque de protection 0.35/1m jaune	35 x 100 x 1		69143014

### Clou de connexion

désignation	Quantité	Références
Clou de connexion	1	80999901



ATTENTION RESEAU GAZ