


Surface d'avalement (dm<sup>2</sup>) = 10,5

Capacité d'absorption = 42,18 l/s

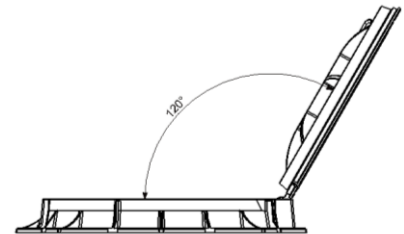

#### CARACTERISTIQUES:

- *Matériau:* Fonte ductile GS microalliée selon ISO 1083 / EN1563, nodularité > 95%, cémentite inférieure à 2%.
- *Force de contrôle:* 400 kN selon EN 124 (Résistance Moyenne Rupture > 20%); zone d'installation Groupe 4 - Voie de circulation des routes (y compris les rues piétonnes), accotements stabilisés, et les aires de stationnement pour tout type de véhicules routiers
- *Revêtement:* Email Epoxy-Polyester Noir RAL-9004.
- *Certification Produit:* Marque NF-VOIRIE. Cette marque certifie la conformité au règlement NF-110, et les valeurs caractéristiques annoncés grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR-CERTIFICATION (11, avenue Francis de Pressensé F-93571 La plaine Saint Denis Cedex, France).

#### PARTICULARITES

- *Cadre:* Hauteur 100 mm; Pression d'appui du cadre < 7,5 N/mm<sup>2</sup>
- *Grille:* Articulée à 120°, extraction à 90°, avec blocage de sécurité contre fermeture accidentelle. Muni d'un dispositif de verrouillage/centrage par barre élastique. Dessin pour éviter accumulation déchets. Munie d'un joint élastique à profil spécial. Effort de soulèvement non supérieur à 12 daN (conformément à la Directive Européenne 90/269/CEE du 29 mai 1990 qui établit les dispositions minimales de sécurité et de santé relatives à la manipulation manuelle de charges impliquant des risques, en particulier dorsolombaires, pour les travailleurs). Ouverture et soulèvement avec pioche/barreau. Dessin barreaux handicapé.

**MASSE: Tampon:** 29 kg; **Cadre:** 20 kg

**OPTIONS:** Marquage: pour les différentes options de marquage et/ou personnalisation, nous consulter. Notre spécialité.

(CONFIDENTIEL. Propriété de COFUNCO. Ne peut être utilisé par des tiers sans autorisation).