
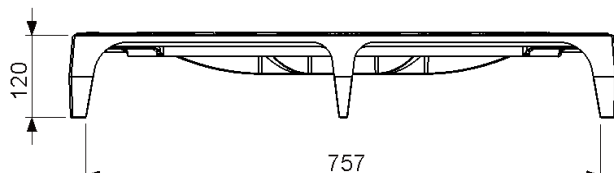


PROFIL A

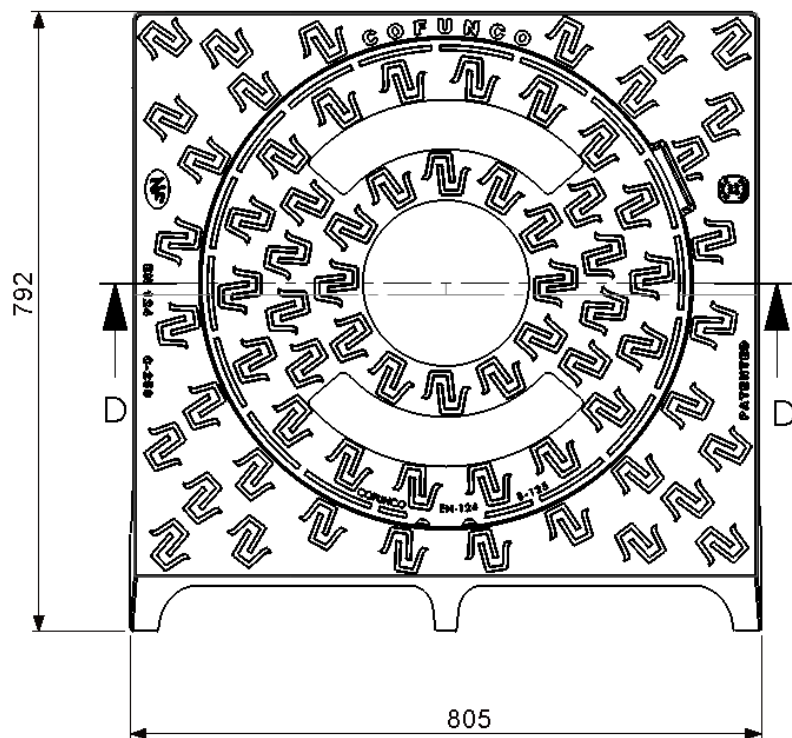

CARACTERISTIQUES:

- *Matériau:* Fonte ductile GS micro-alliée selon ISO 1083 / EN1563, nodularité > 95%, cémentite inférieure à 2%.
- *Force de contrôle:* 250 kN selon EN 124 (Résistance Moyenne Rupture > 40%); zone d'installation Groupe 3 – Dans les rues, le long des trottoirs, ainsi que dans les accotements de route.
- *Revêtement:* époxy-polyester noir RAL-9004.
- *Certification Produit:* Marque NF-VOIRIE. Cette marque certifie la conformité au règlement NF-110 et aux valeurs caractéristiques annoncées grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR-CERTIFICATION (11, avenue Francis de Pressensé F-93571 La plaine Saint Denis Cedex, France).

PARTICULARITES

- La surface d'avalément est de 9,5 dm².

MASSE: Cadre : 20 kg ; Tampon : 26 kg

(CONFIDENTIEL. Propriété de COFUNCO. Ne peut être utilisé par des tiers sans autorisation).