


A-A (1:5)

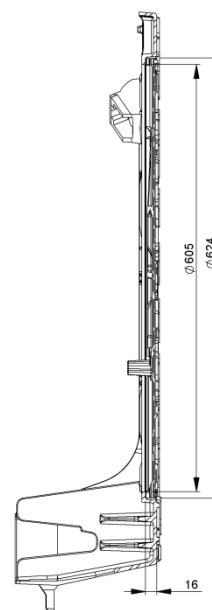

CARACTERISTIQUES:

- *Matériau:* Fonte ductile GS microallée selon ISO 1083 / EN1563, nodularité > 95%, cémentite inférieur 2%.
- *Force de contrôle:* 250 kN selon EN 124 (Résistance Moyenne Rupture > 20%); zone d'installation Groupe 3 – Dans les rues, au long des trottoirs et en zone de caniveaux.
- *Revêtement:* Email Epoxy-Polyester Noir RAL-9004.
- *Certification Produit:* Marque NF-VOIRIE. Cette marque certifie la conformité au règlement NF-110, et les valeurs caractéristiques annoncés grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR-CERTIFICATION (11, avenue Francis de Pressensé F-93571 La plaine Saint Denis Cedex, France).

PARTICULARITES

- Plaque de recouvrement pour bordure normalisée Profil T, avec avaloir et tampon rond pour inspection avec ouverture libre de 605 mm, avec des dimensions hors-tout 804 x 780 x Hauteur = 200 mm et ouverture libre 80 mm. La surface d'avalement est de 430 cm². Pression d'appui du cadre < 7,5 N/mm². On combine ce produit avec la grille plate rectangulaire Mare 5150.

MASSE: Tampon: 15,8 kg. Cadre : 27,2 kgs. Marquage: pour les différentes options de marquage et/ou personnalisation, nous consulter.

(CONFIDENTIEL. Propriété de COFUNCO. Ne peut être utilisé par des tiers sans son autorisation).