

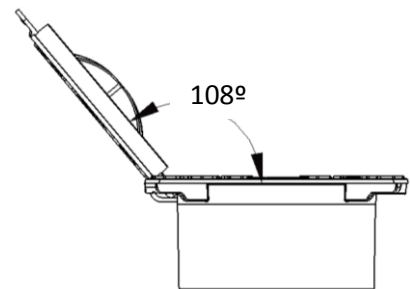


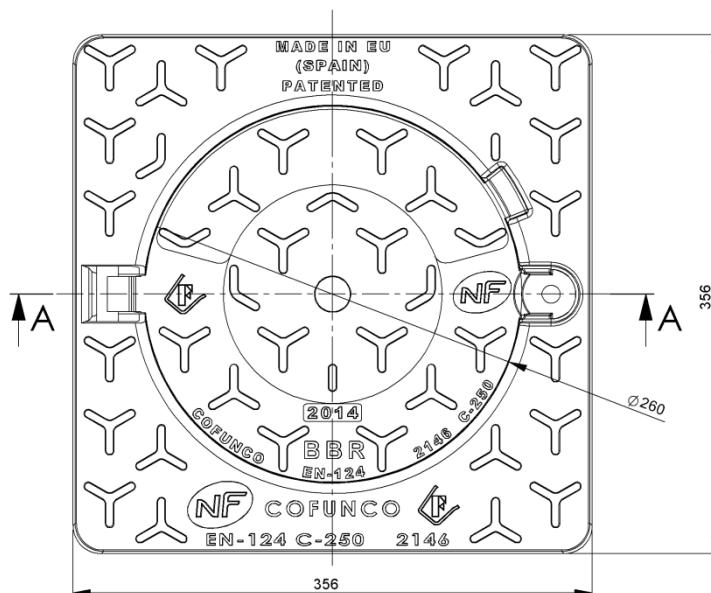

Ctra. N-II km 555,2 08711  
ÓDENA (Barcelona)  
www.cofunco.com

# DISPOSITIF DE FERMETURE BBR 2146 C-250 (regard de branchement rehaussable DN-300)

Date: 04-11-14

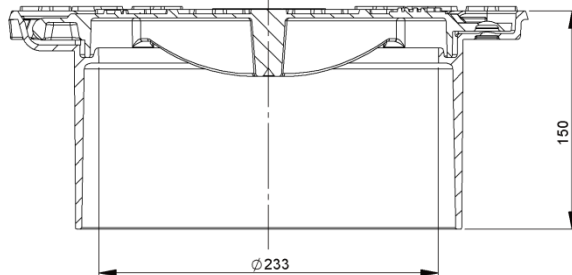

## CARACTERISTIQUES:

- **Matériau:** Fonte ductile GS microallée selon ISO 1083 / EN1563, nodularité > 95%, cémentite inférieure 2%.
- **Force de contrôle:** 250 kN selon EN 124 (Résistance Moyenne Rupture > 15%); zone d'installation Groupe 3 – Dans les rues, le long des trottoirs, ainsi que dans les accotements de routes.
- **Revêtement:** Email Epoxy-Polyester Noir RAL-9004.
- **Certification Produit:** Marque NF-VOIRIE. Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110 accessible sur [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com) et les valeurs des caractéristiques annoncées grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR Certification (11, rue Francis de Pressensé F-93571 La plaine Saint Denis Cedex, France).

## PARTICULARITES

- **Cadre:** Hauteur 150 mm; Pression d'appui du cadre < 7,5 N/mm<sup>2</sup>. La partie inférieure du cadre est dessinée pour l'emboîtement dans un tuyau DN-300.
- **Tampon:** Articulé à 108° et avec un dessin de nerf périmétral favorisant l'anti odeur. Couvercle antivol après scellement. Muni d'un jonc plastique pour l'adaptation au tuyau. Effort de soulèvement inférieur à 5 daN (conforme à la Directive Européenne obligatoire 90/269/CEE du 29 mai 1990 qui établit les dispositions minimales de sécurité et de santé relatives à la manipulation manuelle de charges impliquant des risques, en particulier dorsolombaires, pour les travailleurs).

**MASSE:** Tampon: 3,9 kg; Cadre: 7,5 kg

**OPTIONS:** Marquage: pour les différentes options de marquage (EU, EP) et/ou personnalisation, nous consulter. Notre spécialité. Kit de verrouillage en option.

(CONFIDENTIEL. Propriété de COFUNCO. Ne peut être utilisé par des tiers sans son autorisation).