


(tampon à relief antiderapant)

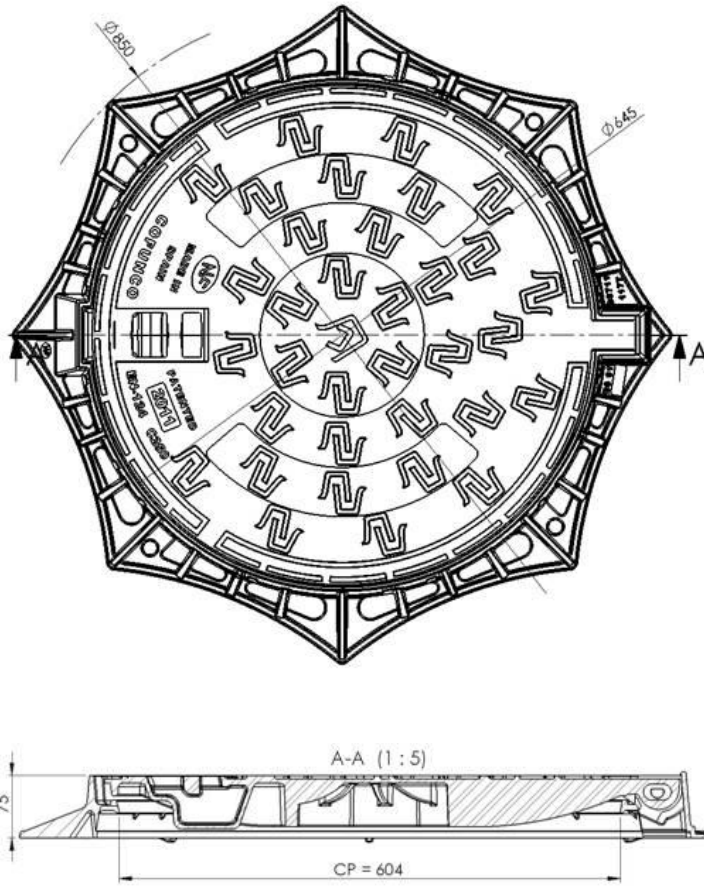

**CARACTERISTIQUES:**

- *Matériau:* Fonte ductile GS selon ISO 1083 / EN1563, nodularité > 95%, cémentite inférieure 2%.
- *Force de contrôle:* 250 kN selon EN 124 (Résistance Moyenne Rupture > 25%); zone d'installation Groupe 3 – Dans les rues, le long des trottoirs, ainsi que dans les accotements de routes.
- *Revêtement:* Email Époxy-Polyester Noir RAL-9004.
- *Certification Produit:* Marque NF-VOIRIE. Cette marque certifie la conformité au règlement NF-110, et les valeurs caractéristiques annoncées grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR-CERTIFICATION (11, avenue Francis de Pressensé F-93571 La plaine Saint Denis Cedex, France).

**PARTICULARITES**

- *Cadre:* Hauteur 75 mm; Pression d'appui du cadre < 7,5 N/mm<sup>2</sup>
- *Tampon:* Tampon articulé, ouverture jusqu'à 120° avec blocage anti-retour accidentel, extractible à 90°. Cadre muni d'un joint élastique à profil spécial assurant une parfaite assise et insonorisation. Effort de soulèvement inférieur à 20 daN. Ouverture facile à l'aide d'outils de chantier (pioche, barre à mine...)

**MASSE:** Tampon: 26,5 kg; Cadre: 14,5kg

**OPTIONS:** Marquage: pour les différentes options de marquage (ex: Eaux Usées) et/ou personnalisation, nous consulter. Notre spécialité.

(CONFIDENTIEL. Propriété de COFUNCO. Ne peut être utilisé par des tiers sans autorisation).