


T-MAX-i  
VOIRIE



03/03/2021

VB12TT1TMX503

## Trappe TELECOM T-MAX-i B125 - Tampon 633 x 495

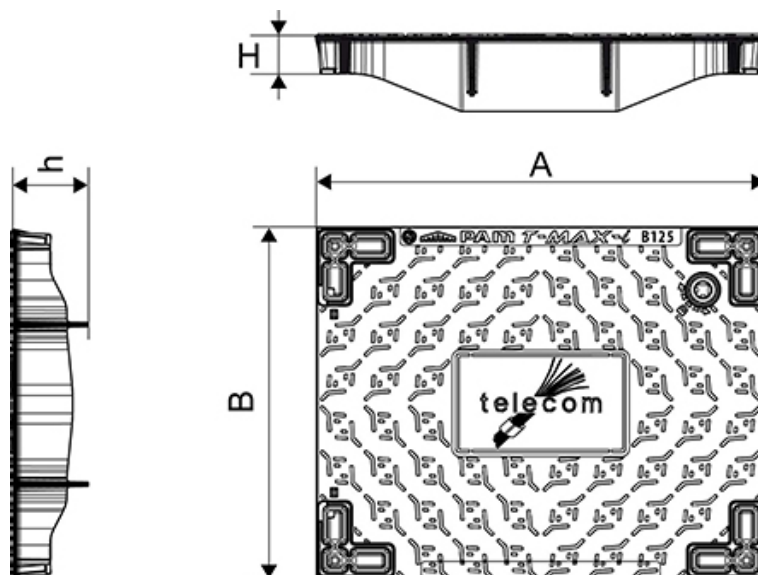

AxB	h	H	Masse tampon	Conditionnement	Référence avec logo TELECOM	Référence sans logo
mm	mm	mm	kg			
633x495	107	54	26.0	15	DBL1TMIZTEL-T	DBL1TMIZ-T

### Matériaux et revêtements :

- Tampons 633x495mm en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

### Domaine d'emploi :

- Classe B125 (Groupe 2) suivant la norme EN124-2, trottoirs, zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures.

### Principales caractéristiques :

- Tampon avec patins d'insonorisation.
- Utilisable comme tampon de remplacement sur cadre acier galvanisé.

### Conformité :

Saint-Gobain PAM atteste que :

<b>T-MAX-i</b> <b>VOIRIE</b>		03/03/2021
		<b>VB12TT1TMX503</b>

- les produits décrits ci-dessus sont fabriqués conformément aux spécifications, matériaux et caractéristiques de la norme EN124-2 : 2015
- les performances des produits décrits ci-dessus sont contrôlées et conformes aux exigences de la norme EN124-1 : 2015

La marque PAM apposée sur ces produits matérialise cette attestation de conformité.