

AVANTAGES PRODUIT

- **Connexion de nouveaux branchements sur des conduites déjà existantes.**
- **Multimatériaux :** piquage sur tous les matériaux lisses du DN 160 à 2000.
- **Application :** eaux usées et chargées, eaux pluviales ; en enterré ou aérien.
- **Installation facile :** à l'aide d'un simple tournevis ou d'une clé à cliquet.
- **Étanche :** tenue à la pression : jusqu'à 0,6 bar.

EXCELLENTE TENUE DANS LE TEMPS



NORHAM

CONCEPTEUR ET FOURNISSEUR

Z.A DRUISIEUX — 26260 SAINT DONAT SUR L'HERBASSE - FRANCE

TÉL : 33 (0) 4 75 45 00 00 - FAX : 33 (0) 4 75 45 17 05 — www.norham.fr



RACCORDS
& JOINTS

OBTURATEURS

CLAPETS

VANNES &
REGULATEURS

► DOMAINE D'UTILISATION

Multimatériaux, les T-FLEX® s'adaptent sur **toutes les canalisations lisses** (PVC, fonte, fibro-ciment, béton, acier, PRV, grès, PEHD), du DN 160 à 2000*, pour des piquages en Ø 100, 125, 160 et 200. Les tulipes de piquage peuvent être installées **en aérien** ou **en enterré**.

* DN 160 à 630 en standard, de 630 à 2000 en sur-mesure, nous consulter.

► DONNÉES TECHNIQUES

- **Tenue à la pression** : jusqu'à 0,6 bar (6 mCE);
- **Coque et colliers de serrage** : acier inox 304 ;
- **Joint** : EPDM.


Gomme quadrillée

Meilleur contact avec la conduite.
Tenue à la pression optimisée.

Colliers de serrage en inox AISI 304

- T-FLEX® 100 à 160 : à zip coulissant ;
- T-FLEX® 200 : fixation HI-TORQUE ;
- les colliers couvrent plusieurs DN.

Optimise le serrage et la tenue à la pression.

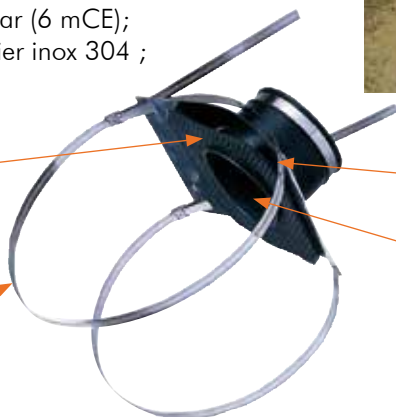


Lèvre de centrage sur la face arrière de la partie élastomère.
Permet de centrer idéalement le T-FLEX® sur le collecteur.

Butée d'arrêt à l'intérieur de la partie "piquage" pour bloquer l'intrusion du tube.



► DIMENSIONS

Réf.	Plage sortie piquage	Ø ext. collecteur	Angle de sortie	Ø de perçage	Côtes d'encombrement (mm)		
					A	B	C
T-FLEX 100S	100-110	160-400	90 +/- 15°	112-118	190	280	90
T-FLEX 100L	100-110	200-540	90 +/- 15°	112-118	190	280	90
T-FLEX 125L	115-125	200-540	90 +/- 15°	127-133	210	300	90
T-FLEX 160L	150-160	250-540	90 +/- 15°	165-173	240	350	90
T-FLEX 200X	180-200	300-630	90 +/- 15°	200-210	290	400	100

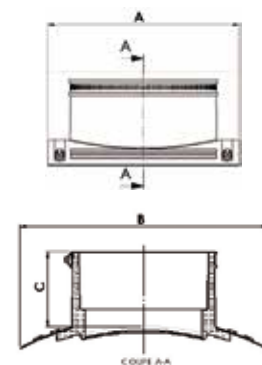

Pour collecteurs de diamètres supérieurs, bandes de serrage sur mesure possibles : nous consulter.

► ACCESSOIRES

Accessoires de pose	Accessoires de perçage**			
tournevis ou clé à cliquet	couronne diamantée	scie-cloche	arbre pour scie-cloche	arbre pour couronne
	<ul style="list-style-type: none"> • Pour béton, béton armé, PRV, grès et fonte. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pour PVC, PP, PEHD, PE annelé (tous aciers). 		

► INSTALLATION



Fiche d'Instructions de pose fournies avec le produit.
Retrouvez les étapes d'installation sur notre site internet www.norham.fr.

* Nous consulter. // Accessoires commercialisés par NORHAM. // ** Voir fiche SOLUTIONS DE PERÇAGE, disponible sur demande.

VOTRE DISTRIBUTEUR :



**Z.A DRUISIEUX
26260 ST DONAT
SUR L'HERBASSE - FRANCE
TÉL : +33(0)4 75 45 00 00
FAX : +33(0)4 75 45 17 05
www.norham.fr**