




Fiche Produit
**Bordures et caniveaux
en béton
NF EN 1340**

Route de Marange
57281 Maizières-lès-Metz
Tel 03 87 80 11 44
Fax 03 87 51 63 69

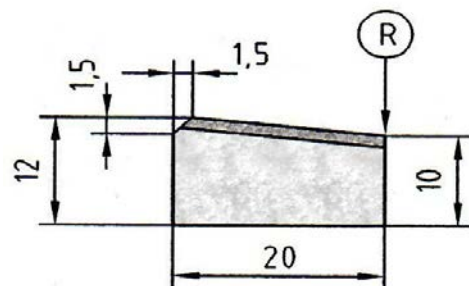

R = arête de référence

Modèle : **Caniveau CS1**

Profil suivant NF P 98-340/CN

Caractéristiques	Exigences / Remarques
Modèle	Béton bicouche, épaisseur du parement > 4 mm
Dénomination	Caniveau Type CS1 20/12/100 Qualité : U + D H
Dimensions nominales et écarts dimensionnels admissibles	Hauteur : 200 ± 10 mm Largeur : 120/100 ± 6 mm Longueur : 994 ± 10 mm
Recettes	Selon documentation et tarif contractuel (autres coloris sur demande)
Traitements de surface	Sans traitement ou lavé granité
Résistance à la traction / flexion	Selon NF EN 1340, alinéa 5.3.3.2 classe 3, marquage U (6,0 MPa)
Résistance aux agressions climatiques	Selon NF EN 1340, alinéa 5.3.2.2 : classe 3, marquage D (absorption d'eau ≤ 6 % et perte de masse après essai de gel/dégel < 1,0 kg/m ² en moyenne aucun résultat > 1,5)
Résistance à l'abrasion	Selon NF EN 1340, alinéa 5.3.4.2 classe 3, marquage H (≤ 23mm)
Qualité antidérapante	SRT ≥ 55

Utilisation : caniveau simple pente destinés à être utilisés avec des bordures de type A ou avec des bordures de type T.

Remarques particulières :

La résistance à la traction/flexion est obtenue au terme du 21^{ème} jour après production. La résistance à l'abrasion et aux agressions climatiques est obtenue au terme du 28^{ème} jour après production.

Des efflorescences peuvent apparaître, elles n'affectent ni la qualité, ni la finalité du produit (EN 1340 - § 5.4.1 - Aspect).

Des variations de l'uniformité de la texture des éléments peuvent survenir, elles sont dues aux inévitables variations des matières premières et n'affectent en rien la qualité ou la fonctionnalité des produits (EN 1340 - § 5.4.2 - Texture). Des variations de l'uniformité de la teinte sont possibles, suite à de légères variations dans les colorants, les composants, dans le processus de séchage et suite au stockage extérieur. Celles-ci n'ont aucune incidence sur la qualité et sur l'utilisation du produit (EN 1340 - § 5.4.3 - Couleur).

Des livraisons anticipées peuvent avoir lieu après vérification des caractéristiques essentielles et information du client.