


NATURAL
AEP
DN 80 à 150

PAM
SAINT-GOBAIN

18/06/2021

ETGRB30BRM290

Esse de réglage à brides orientables DN80-150

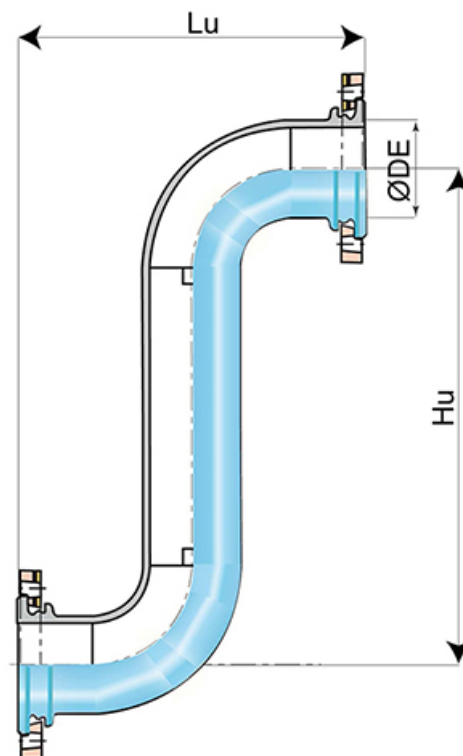

DN	Hu	Lu	Ø DE	Masse	Référence PN10	Référence PN16
mm	mm	mm	mm	kg		
80	500	350	170	16.0	271163	271163
100	500	350	118	19.5	271181	271181
150	500	350	271	30.0	271182	271182

Domaine d'emploi :

- Pour réseaux d'adduction d'eau potable

Principales caractéristique :

- Revêtement extérieur-intérieur : Aquacoat Raccords (AQB)
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009

- Corps en fonte ductile